PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-170183

(43)Date of publication of

17.06.1992

application:

(51)Int.Cl.

H04N 7/08

(21)Application

02-298014

(71)

MATSUSHITA ELECTRIC IND

number:

Applicant:

COLTD

(22)Date of filing:

01.11.1990

(72)Inventor:


UNEMURA TOYOAKI

(54) TELETEXT SIGNAL RECEIVER

(57) Abstract:

PURPOSE: To select an object program with a few key operations by displaying immediately number after a setting key is depressed when the program number is displayed on a teletext pattern.

CONSTITUTION: When an index number is selected and extracted, a control section 3 sets an index program detection section 12 and the state is written in a header section/text section discrimination section 13 in response to the processed data. After the index program is displayed, when a key entry section 11 depresses a key for display revision request at a part of the program number display, the control section 3 moves on a flashing position. When the key is sequentially depressed, program numbers are selected and displayed one after another, and a key to select the displayed and revised program number is depressed at an object program number, a program having the object program number is retrieved and displayed. Thus, the object program is selected with a few key operation.



◎ 公開特許公報(A) 平4-170183

Dint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)6月17日

H 04 N 7/08

A 8838-5C

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全8頁)

公発明の名称 文字放送受信機

②特 願 平2-298014

②出 願 平2(1990)11月1日

@発明者 畝村 豊明

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

向出 願 人 松下電器産業株式会社 大阪府門。市大字門真1006番地

70代 理 人 弁理士 小鍜冶 明 外2名

1、発明の名称

文字放送受信機

2、特許請求の範囲

(j) 000番組番号で示される目次番組を判別する手段と、

ヘッダ郎と本文郎を判別する手段と

本文部内データより#コードを判別する手段 と、

#コードに先立って付随する番組番号を示す数 字コードを特別する手段と、

該番組番号および#が表示されている箇面上の 位置を記憶する手段と、

目次国面中の番組番号を選択する入力手段と、 賊番組番号および#が表示されている画面上の 位置を特徴付けて表示する手段と、

露面上の任意の番組番号および#表示を選択するものを有し

選択後直ちに所望の番組の検索、表示をすることを特徴とする文字放送受信機。

② ヘッダ郎と本文部を判別する手段と、

本文部内データより # コードを料別し番組番号 を案内する番組を幇別する手段と、

前記手段より番組内に番組番号が含まれている ことが検出されたことを判別し記憶する手段と、

#コードに先立って付限する番組番号を示す数字コードを判別する手段と、

該番組番号および#が表示されている薩衡上の 位置を記憶する手段と、

本文部内に含まれる番組の部面中の番組番号を 選択する入力手段と、

該番組番号および#か表示されている画面上の 位置を特徴付けて表示する手段と、

資面上の任意の番組番号および#表示を選択する手段を有し、

選択後遺ちに所望の番組の検索、表示をすること を特徴とする文字放送受信機。

(3) ヘッダ部と本文部を判別する手段と、

本文部内データより#コードを判別し番組番号 を案内する番組を判別する手段と、

- 1 - '

解記手段より番組内に番組番号が含まれている ことが検出されたことを特別し記憶する手段と、

#コードに先立って付随する番組番号を示す数 字コードを判別する手段と、

鉄番朝番号および#が表示されている画面上の 位置を記憶する手段と、

本文部内に含まれる番組の画面中の番組番号を 選択する入力手段と、

装着報番号および#が表示されている画面上の 位置を番組のデータを変更することなくカーソル 等で指し示して表示する手段と、

両面上の任意の番組番号および # 表示を選択する手段を有し、

選択後直ちに所望の番組の検索、表示をすることを特徴とする文字放送受信権。

(4) 入力手段は、声面中の番組番号を選択する第 1 の入力手段と、画面上の任意の番組番号および # 表示を選択する手段を複数動作可能な第2の入 力手段を有することを特徴とする請求項1,2あ るいは3記載の文字放送受信機。

- 3 -

部である。5は、制御部を動作させるためのプログラムあるいはデータが格納されているプログラムROMとして機能するROM部である。6は、文字放送コードに対応して文字発生のための文字フォントを有する文字発生部である。7は、利用者が文字放送受信機に対して要求を行うためのキー入力部である。

キー人力部7より利用者が目次番組を選択した 場合、制制部3は目次番組を選択するために誤り 訂正部2に格納されたデータに対し000番組番 号を有するデータがないかを検索する。検索番号 が見つかると各データのパケット単位に処理を行い、文字コードを検出し文字発生部6より文字 フォントのデータを取り出す。

8は、この文字フォントのデータを記憶し、表示競出を行うためのための表示メモリ郎である。 9は表示メモリ部8に対して文字フォントデータ を書き込むためのアドレス発生、データバス制御 および表示説出のためのアドレス発生データバス 制御映像信号合成および発生を行うための表示制 3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、文字放送 (テレテキスト) 等の文字 図形情報の表示装置に関するものである。

従来の技術

符号化伝送方式による文字放送はレベルAと呼ばれる規格が既に実用化されている。

上記文字放送は、000番組番号を目次としている。予約番組設定等をしていない通常の文字放送受信機は、電源オン後ただちに設定されているチャンネルの文字放送の目次番組(000番組)を使し表示する。

第6 図に文字放送受信機の従来例を示す。1 は、ビデオ信号より文字放送デークを抜き取るためのデータ放取部である。2 は、データ被取部1 からのデータに対し誤り訂正を行い重量日単位でデータを格納する誤り訂正部である。3 は文字放送受信機の全体を制御するための制御部である。 4 は、制御部3の制御処理を行うためのワーク RAM、パッファRAMとして用いる為のRAM

- 4 -

御部である。 [O は、表示制御郎 9 からの映像信 号を表示するための C R T (機振練管) 等から成 るディスプレイである。

第7回に文字放送の目次画面例を示す。文字放送は、現在水平走査線の14H, 15H, 16H および21Hを用いている。

放送局が文字放送を行っているが、自局と第三者法人の両方により文字放送を行っている場合、文字放送の目次は(000番組)ではなく(900番組)が使われている。第8図にその目次適面例を示す。第8図の目次適面は、一括番組と呼ばれるもので複数頁を飼別ではなくまとめて一括に送るものであり、ページキー「い)」を押下することで次ページを表示させることができるものである。第9図にその文字放送の目次適面の2ページの表示例を示す。

第三者法人による文字放送では、目次番組は (000番組)を用いている。その例を第10回 に示す。このように本来の目次番号であった(000番組)が文字放送の最あるいは表紙のよう な役目を果たしており、表紙に示された番組番号が目次の役目を果たしている。その例を第11関に示す。これら第7関、第9図、第10関及び第11関の中で示されている番組番号を選択する場合、従来の文字放送受信機では三桁の番組番号をキー入力しさらに入力(エントリ)キーである#キーを押下する。

発明が解決しようとする課題

第7関の様な目次番組を選択した場合、従来の 文字放送受信機では画面上に番組番号が表示され ているにもかかわらず利用者は、番組番号870 の番組を選択する場合、8.7.0, #の四つの キーを押下する必要が有った。

第9因の様な目次番組を選択した場合も同様に、従来の文字放送受信機では護面上に番組番号が表示されているにもかかわらず利用者は、番組番号901の番組を選択する場合、9,0.1,#の四つのキーを押下する必要が有った。

この様に既にコードで番組番号が送られて来て おり、文字放送受信機内部で認識されているのも

- 7 **-**

を特赦付けて表示する手段と、質而上の任意の番組番号および#表示を選択する手段等を有する。

作 用

本発明によれば、上記に示した手段を用いて文字放送質面に番組番号が表示されている時、設定キーを押下すると直ちに番組番号が表示されそれを選択することで少ないキー操作で目的の番組を選択することができる。

実 施 例

以下、本発明の一実施例について関値を参照しながら説明する。

第1図は本発明の一実施例における文字放送受信機である。なお、第1図において第6図に示す 従来例と同一の番号を有するものは同一機能を有 するものであり、詳細な説明は省略する。

11は、自次番組表示中に押下すると番組番号表示された個所の表示変更要求を行うためのキーおよび表示変更された番組番号表示された任意の個所を選択することができるキーを有する利用者が文字放送受信機に対して要求を行うためのキー

かかわらず利用者は、4回キーを押下する必要があった。このため番号の押下の繁雑さ、番号の押 し間違いに選択番号の誤表示等により再度目次番 号の選択を行う等による使い勝手の悪さ、目的番 組までにたどり着くまでの時間かかかる等の課題 が有った。

これらのことが文字放送に対する親しみを欠く こととなり文字放送の普及の妨けになっていた。 本発明はこれらの課題を解決しより操作性、使い 賭手の良い文字放送受優機を提供するものである。

課題を解決するための手段

本発明の文字放送受信機は、目次書組を判別する手段と、ヘッグ部と本文部を判別する手段と、本文部内データより#コードを判別する手段と、#コードに先立って付随する番組番号を示す数字コードを判別する手段と、 該番組番号および#か表示されている資面上の位置を記憶する手段と、 該番組番号および#か表示されている資面上の位置

- 8 -

入力部である。

12は、目次番組であること検出するための目次番組検出部である。13は、表示両面はヘッダ部と本文部とに分けられるがデータがヘッダ部・ものか本文部のものか判別するためのヘッダ部・本文部判別部である。15は、本文部における番組番号コードデータおよびその表示位置を記憶するための番組番号・位置対応表である。

目次画面例を第2図に示す。第2図にはヘッダ 部と本文能を示す。

創御部3は、表示画面が目次番組であることを 検出し目次番組検出部12をセットする。ヘッダ 部・本文部判別部13は、第2図に示した様に ヘッダ部と本文部のいずれにもまを含んだ様な場 合、現在処理中がいずれかを判別するために用い るものであり、制御部3によってその状態が容き 込まれる。

日次番号が選択され検出されると、制御部3は 日次番組検出部12をセットし、処理データに応 じてヘッダ部・本文部判別部13にその状態を沓 き込む、#コードが検出された場合、ヘッグ部・ 本文部判別部13より本文部を判別した場合は# コードに先行する番組にがいとうする数字コード およびその表示位置を番組番号・位置対応次15 に費き込む。

目次番組が表示された後、キー入力部 I 1 より 目次番組表示中に押下すると番組番号表示された 個所の表示変更要求を行うためのキーが押下され

- 11 -

れる.

第9図および第11図のように番組番号000 以外の番組でも目次番組の様に番組番号案内を行う場合がある。このような場合に対する本発明の 一事権例を築5図に示す。

なお、第5図において第1図に示す発明例と同一の番号を有するものは同一機能を有するものであり、詳細な説明は省略する。

第5 図において 1 6 は、表示 国面中の本文に登 組 番号を含む番組が検出された場合に制御部 3 よ り 番組番号が保有される番組が検出された場合に セットされる番組番号保有番組検出部である。

17は、番組番号保有番組表示中に押下すると 番組番号表示された個所の表示変更要求を行うた めのキーおよび表示変更された番組番号表示され た任意の個所を選択するとができるキーを有する た任意の個所を選択するとができるキーを有する のキー人力部である。番組番号保有番組が表示さ れた後、キー入力部17より番組表示中に押下す ると番組番号表示された網所の表示変更要求を行

ると制御部3は目次番号検出部12より目次番組 が表示中であることを検出し、さらに番組番号・ 位置対応表15より画面本文部に表示されている 番組番号の表示位置を判別し、第3回に示した様 に番組番号部の表示が変更される。 第2 関に対し 第3図で枠で囲んだ部分はフラッシング動作を行 う。斜線で示した100年の部分は、他とは逆相 のフラッシングを行う。次にキー入力部11より 目次番組表示中に押下すると番組番号表示された 個所の表示変更要求を行うためのキーが再度押下 されると、第4図に示した様に次の番組番号200 #が連相のフラッシングになる。100#の部分 は正相のフラッシングとなる。このキーを順次押 下すると次々に番組番号が選択表示される。目的 の番組番号の所になり表示変更された番組番号表 示された任意の報所を選択するとができるキーを 押下すると直ちに目的の番組番号を有する番組の 検索が行われ表示される。第4関で押下されると 200年の天気予報が選択される。なお、目次番 組以外の番組でこれらのキーを押下しても無視さ

- 12 -

うためのキー押下されると番組番号保有番組検出 部16より状態を検出し、さらに番組番号・位置 対応表15より画面本文部に表示されている番組 番号の表示位置を判別し、第3回に示した場合と 同様に番組番号の表示が変更される。

目的の番組番号の所になり表示変更された番組 番号表示された任意の盤所を選択することができるキーを押下すると直ちに目的の番組番号を有する番組の検索が行われ表示される。なお、番組番号保有番組以外の番組でこれらのキーを押下しても無視される。

発明の効果

本発明によれば、上記に示した手段を用いて文字放送画面に番組番号が表示されている時、 設定 キーを押す下すると直ちに番組番号が表示されそれを選択することで少ないキー操作で目的の番組 を選択することができる。

さらにキー操作の簡略化を行ったために操作性 の格段の向上が図られると共にキー入力ミスが防 けるという様めてすぐれた効果を合わせてうるこ

送受信機の構成を示すプロック図、第2図~第4

図は文字放送目次阿面例を示す平面図、第5図は

本 発明の第2の実施例における文字放送受信機の 構成を示すプロック図、第6図は従来の文字放送

受信機の構成を示すプロック図。第7図~第11

國は文字放送の目次番組および番組番号を含む番

1……データ抜取部、2……跳り訂正部、3…

... 制刻部、 4 R A M 部、 5 R O M 部、 6

……文字発生部、8……表示メモリ部、9……表

示制御部、10……ディスプレイ、11……キー

入力部、12……目次番組検出部、13……ヘッ

ダ部・本文部判別部、14……#コード判別部。

15……番組番号。位置対応表、16……番組番

代租人の氏名 弁理士 小銀抬 明 ほか2名

号保有番組検出部、17……牛一入力部。

組の表示例を示す平面図である。

とができる。


また、キーを複数操作するのではなく通常の圧力でキー押下した場合は、番組番号表示の開始、および番組番号の表示移動を行い、強い圧力でキーで押下した場合には選択番組の検索が開始されるようにした場合も本発明に含まれるのはいうまでもない。

4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1の実施例における文字放

- 16 -


- 16 -

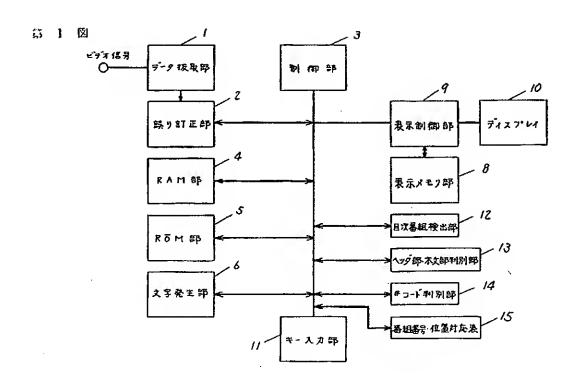


第 2 図

第 3 図

第 4 図

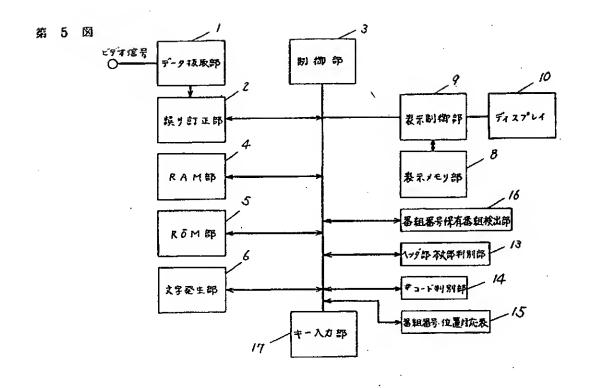

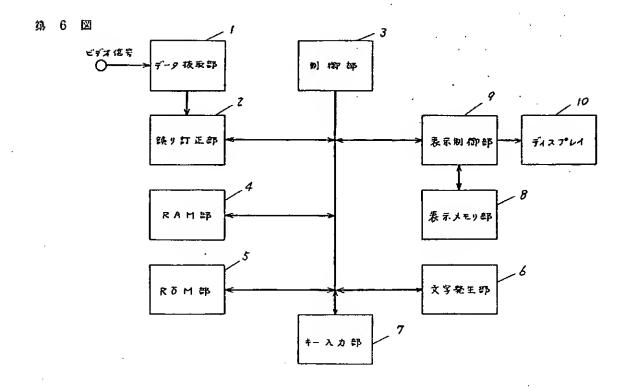


第 7 図


000-01/07 ○00€がかかり 3/29(*) ○○ラルで文字放送 目次 11:00~ △△△ 3/90 パンパル番組 870# パビリオン紹介 87/# 国際庭園・展示場紹介 872# 交通・入場券料金・催物案内 873# フォリー紹介・公開番組 874# △△△ 4/90 トピックス

第 8 图

3

第10個





第 9 図

第11図

ロロロロモジホウソウ

000 モンホウソウ	900 H-02/05
◆ 主なニュース ·····	901#
♦ ニュース	·····90Z#
サデータ NOW …	<i>90</i> 3#
・番組ウィークリー案内◆ 〇〇〇 放送トビックス◆ 衛星放送ミューシック情	q12#

0014-02/13